




Datasheet

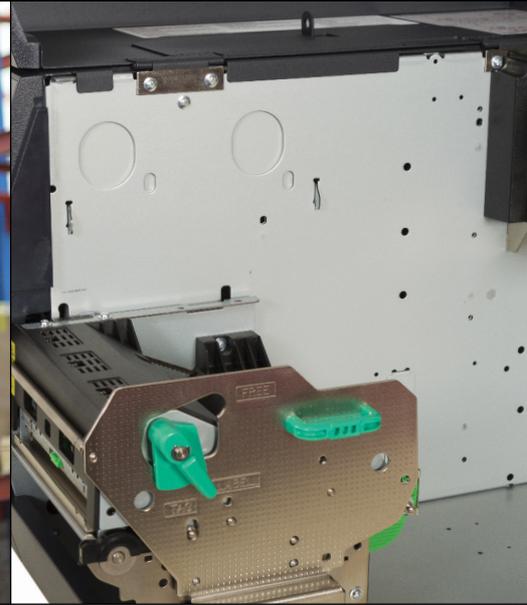

Industrial Solutions

- Elevada qualidade de impressão e máxima eficiência.
- Custo de exploração atractivo: tecnologia térmica directa.
- Máxima flexibilidade: cabeça de impressão de encaixe.
- Amiga do ambiente: certificação ENERGY STAR®.

> B-EX4D2



Printing Solutions.

TOSHIBA
Leading Innovation >>>

> B-EX4D2



<p>Geral</p>	<p>Tecnologia de impressão Térmica directa Tipo de cabeça de impressão Plana Interface Ethernet 10/100 BaseT, USB 2.0 Memória 16 MB (Flash ROM), 32 MB (SD-RAM) Alinhamento Lado esquerdo Carregamento de consumíveis Abertura lateral Sensor Reflectivo, Transmissivo Interface de utilização Ecrã LCD (Gráfico 128 x 64 pontos), Indicador de estado Teclas de operação Alimentar, reiniciar, pausa, menu de navegação Dimensões (C x L x A) 278 x 460 x 310 mm Peso 17 kg Ciclo de produção²⁾ 30.000 etiquetas/dia</p>
<p>Impressão</p>	<p>Largura de impressão 4.09 polegadas (104 mm) Velocidade de impressão Até 12 ips (304.8 mm/seg) Resolução 203 dpi, 300dpi Fontes Mapa de bits, contorno, caracteres, True Type opcional Comprimento de impressão Máx. 1.498 mm Códigos de barras EAN8, EAN13, JAN8, JAN13, UPC-A, UPC-E, NW-7, CODE 39, CODE 93, ITF, MSI, CODE128, EAN128, Industrial 2 of 5, Customer Barcode, POSTNET, RM4SCC, KIX CODE, GS1 DataBar Códigos 2D Matriz de dados, PDF417, Códigos QR, Maxi Code, Micro PDF417, Códigos CP</p>
<p>Suportes de impressão</p>	<p>Largura 22-114 mm Espessura 0.08-0.17 mm Diâmetro externo máximo 200 mm Diâmetro interno 76.2 mm</p>
<p>Funções</p>	<p>Funções de impressão Z-Mode ready Linguagem de programação TPCL, BCI Modo de emissão Lote, cortador automático¹⁾, dispensador¹⁾ Características do sistema Cabeça de impressão de encaixe, ENERGY STAR® Ferramenta SNMP para gestão de rede, BarTender UltraLite, Amortecedor de tampa¹⁾</p>

OPCIONAIS

CORTADOR ROTATIVO
B-EX204-QM-R

DISPENSADOR
B-EX904-H-QM-R

PLACA DE EXPANSÃO I/O
B-EX700-IO-QM-R

INTERFACE DE SERIE
B-EX700-RS-QM-R

INTERFACE CENTRONICS PARALLEL
B-EX700-CEN-QM-R

INTERFACE WIRELESS LAN
B-EX700-WLAN-QM-R

RELÓGIO DE TEMPO REAL
B-EX700-RTC-QM-R

CABEÇA TÉRMICA 203 DPI
B-EX704-TPHE2-QM-R

CABEÇA TÉRMICA 300 DPI
B-EX704-TPH3-QM-R

AMORTECEDOR
B-EX904-DP-QM-R

SOLUÇÕES

Software BarTender



¹⁾ Opcional

²⁾ GUIA para o número de etiquetas de 4", que o equipamento pode produzir por dia. Não é uma garantia nem uma limitação à produção.